

MAXBO PROFF OSLO (FOSSUM), AVD 260

Kontoradresse

Tlf: +4767162300

FOSSUMVEIEN 70

Fax: +4767162450

1359 EIKSMARKA

SILURVEIEN 44

onsdag 3. oktober 2018

**Prosjekt Silurveien 44****Deres ref: Espen Holtermann**

Vi takker for Deres forespørsel og oversender herved tilbud på NorDan vinduer og dører. Tilbudet omfatter levering av NorDan produkter i standard utførelse, konstruksjon og beslag. Nærmere beskrivelse og spesifisering av de enkelte produktene som inngår i tilbudet fremgår av vedlegg.

1 og 1 vindu

Prisbetingelser:	Tilbudet er gjeldende 30 kalenderdager fra tilbudsdato. Prisstigning etter SSB's byggekostnadsindeks for boligblokk. De tilbudte enhetsprisene er gjeldende ved aksept av det samlede tilbud.
Betalingsbetingelser	Netto pr. 30 dager
Leveringsbetingelser	DAP Iosset (Incoterms 2010)
Leveringsform:	Tilbudet er basert på NorDans standard palling og emballering.
Øvrige betingelser:	Tilbudet er gitt i henhold til NS8409:2008 Alminnelige kontraktsbestemmelser om kjøp av byggevarer. Vi forbeholder oss retten til å be om betryggende sikkerhet for rettidig betaling.
Leveringstid	Avtales endelig i henhold til eventuell ordrebekreftelse.

Informasjon om vår unike produktkvalitet, kundeløfte, leveransebeskrivelse, reklamasjons - og garantibetingelser leser Dere mer om på vår hjemmeside som er [www.nordan.no/info](http://www.nordan.no/info). Betingelsene utgjør en del av avtalen mellom partene. Ønsker De ytterligere opplysninger er Dere velkommen til å kontakte undertegnede.

Det vil glede oss om Dere kan benytte vårt tilbud.

Merk: NorDan gjør oppmerksom på at korrekt glass og produktbeskrivelse er prosjekterendes ansvar i tråd med gjeldende teknisk forskrift i Plan og Bygningsloven. Kontroller derfor at krav til sikkerhetsglass og produktbeskrivelse er korrekt i vår bekreftelse. Byggeforskriften setter krav til plassering av vrider mellom 0,8-1,2m i høyde fra gulv. Kravet gjelder for minst ett av vinduene, evt.dør, i hvert oppholdsrom (soverom, stue og kjøkken). Kravet er knyttet til universal utforming og gjelder for tilgjengelige boenheter, publikumsbygg og arbeidsbygninger.


Vi ber om at dette kravet kontrolleres nøye mot eventuell ordrebekreftelse.

Med vennlig hilsen  
MAXBO PROFF OSLO (FOSSUM), AVD 260

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Breddex Høyde	Netto enh. pris
<b>005-025: Stor Leilighet</b>					

005	v1	1	ND NTech Sikkerhetsvindu	1188 × 1228mm	3 681
-----	----	---	--------------------------	---------------	-------

NOBB 47546993  
 Utførelse 92 mm karm  
 U-verdi produkt: 1,0W/m<sup>2</sup>K  
 Transmisjon Lt/Gg 75/0,54  
 Vekt 51 kg  
 Mrk: v1



Høyrehengslet  
 Uten ventil  
 Innadslående toveissvingende ramme  
 Energi (LE) 2s VKS/Ar  
 Oppbygning 4E+12G+4+12G+E4

**Overflatebehandling**


Utvendig NCS S0502Y Std Hvit  
 Innvendig NCS S0502Y Std Hvit  
 Glasslister NCS S0502Y matt Hvit, Pulver lakkert, tone 30  
 Bunnkarm list NCS S0502Y matt Hvit, Pulver lakkert, tone 30

**Detaljer:**


Festehull D-14/6  
 Med foringsnot  
 Vrider m/barnesikring (55/56)

010	v2	1	ND NTech Fagvindu Toveissvingende	1788 × 1228mm	5 643
-----	----	---	-----------------------------------	---------------	-------

NOBB 47546993  
 Utførelse 92 mm karm  
 U-verdi produkt: 1,1W/m<sup>2</sup>K  
 Transmisjon Lt/Gg 75/0,54  
 Vekt 77 kg  
 Mrk: v2



Uten ventil  
 Innadslående toveissvingende ramme  
 Energi (LE) 2s VKS/Ar  
 Oppbygning 4E+12G+4+12G+E4



**Overflatebehandling**

Utvendig NCS S0502Y Std Hvit  
 Innvendig NCS S0502Y Std Hvit  
 Glasslister NCS S0502Y matt Hvit, Pulver lakkert, tone 30  
 Bunnkarm list NCS S0502Y matt Hvit, Pulver lakkert, tone 30

**Detaljer:**


Festehull D-14/6  
 Med foringsnot  
 Vrider m/barnesikring (55/56)

**Sprosse:**

32 = Gjennomgående sprosse

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
015	v3	1	ND NTech Fagvindu Toveissvingende NOBB 47546993 Utførelse 92 mm karm U-verdi produkt: 1,1W/m <sup>2</sup> K Transmisjon Lt/Gg 75/0,54 Vekt 77 kg Mrk: v3  Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi (LE) 2s VKS/Ar Oppbygning 4E+12G+4+12G+E4

Bredde × Høyde	Netto enh. pris
1788 × 1228mm	5 643



Overflatebehandling

Utvendig	NCS S0502Y Std Hvit
Innvendig	NCS S0502Y Std Hvit
Glasslister	NCS S0502Y matt Hvit, Pulver lakkert, tone 30
Bunnkarm list	NCS S0502Y matt Hvit, Pulver lakkert, tone 30


Detaljer:

- Festehull D-14/6
- Med foringsnot
- Vrider m/barnesikring (55/56)

Sprosse:  
32 = Gjennomgående sprosse

020	v4	1	ND NTech Fagvindu Toveissvingende NOBB 47546993 Utførelse 92 mm karm U-verdi produkt: 1,0W/m <sup>2</sup> K Transmisjon Lt/Gg 75/0,54 Vekt 86 kg Mrk: v4  Uten ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi (LE) 2s VKS/Ar Oppbygning 4E+12G+4+12G+E4
-----	----	---	--

2028 × 1228mm	6 014
---------------	-------

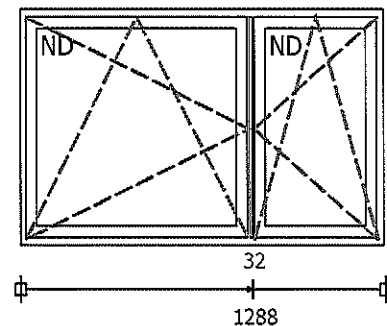

Overflatebehandling


Utvendig	NCS S0502Y Std Hvit
Innvendig	NCS S0502Y Std Hvit
Glasslister	NCS S0502Y matt Hvit, Pulver lakkert, tone 30
Bunnkarm list	NCS S0502Y matt Hvit, Pulver lakkert, tone 30

Detaljer:


- Festehull D-14/6
- Med foringsnot
- Vrider m/barnesikring (55/56)



Sprosse:  
32 = Gjennomgående sprosse

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde × Høyde	Netto enh. pris
025	vd1	1	<p>ND NTech Villa Sikkerhetsdør                      NOBB 52985815                      Utførelse 92 mm karm                      U-verdi produkt: 1,2W/m<sup>2</sup>K                      Transmisjon Lt/Gg 73/0,51                      Vekt 55 kg                      Mrk: vd1</p> <p>Venstrehengslet                      Uten ventil                      Utadslående sidehengslet dørblad                      Lam Energi (LE) 2s VKS/Ar                      Oppbygning 6,38E+10G+4+10G+E6,38                      Terskel 25 mm</p> <p>Brystningshøyde 756 mm</p> <p>Overflatebehandling                      Utvendig NCS S0502Y Std Hvit                      Innvendig NCS S0502Y Std Hvit                      Glasslister NCS S0502Y matt Hvit, Pulver lakkert,                      tone 30</p> <p>Detaljer:                      Festehull D-14/6                      Med foringsnot                      Trinnløs luftstilling (dør)</p>	848 × 1888mm	5 199

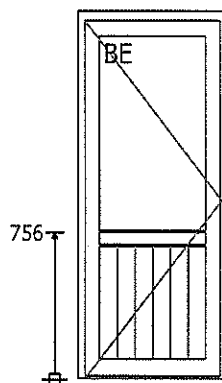
**030-045: Liten Leilighet**

030	v1	1	<p>ND NTech Sikkerhetsvindu                      NOBB 47546993                      Utførelse 92 mm karm                      U-verdi produkt: 1,0W/m<sup>2</sup>K                      Transmisjon Lt/Gg 75/0,54                      Vekt 51 kg                      Mrk: v1</p> <p>Høyrehengslet                      Uten ventil                      Innadslående toveissvingende ramme                      Energi (LE) 2s VKS/Ar                      Oppbygning 4E+12G+4+12G+E4</p> <p>Overflatebehandling                      Utvendig NCS S0502Y Std Hvit                      Innvendig NCS S0502Y Std Hvit                      Glasslister NCS S0502Y matt Hvit, Pulver lakkert,                      tone 30                      Bunnkarm list NCS S0502Y matt Hvit, Pulver lakkert,                      tone 30</p> <p>Detaljer:                      Festehull D-14/6                      Med foringsnot                      Vrider m/barnesikring (55/56)</p>	1188 × 1228mm	3 681
-----	----	---	---	---------------	-------



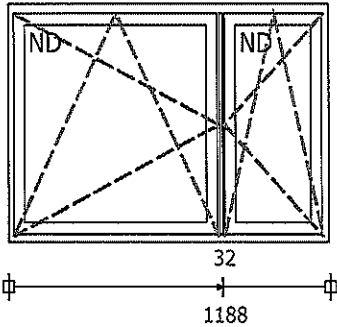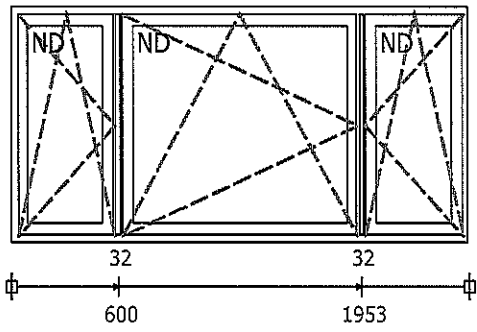Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde × Høyde	Netto enh. pris
035	v2	1	<p>ND NTech Fagvindu Toveissvingende                      NOBB 47546993                      Utførelse 92 mm karm                      U-verdi produkt: 1,1W/m<sup>2</sup>K                      Transmisjon Lt/Gg 75/0,54                      Vekt 77 kg                      Mrk: v2</p> <p>Uten ventil                      Innadslående toveissvingende ramme                      Energi (LE) 2s VKS/Ar                      Oppbygning 4E+12G+4+12G+E4</p> <p>Overflatebehandling                      Utvendig NCS S0502Y Std Hvit                      Innvendig NCS S0502Y Std Hvit                      Glasslister NCS S0502Y matt Hvit, Pulver lakkert, tone 30                      Bunnkarm list NCS S0502Y matt Hvit, Pulver lakkert, tone 30</p> <p>Detaljer:                      Festehull D-14/6                      Med foringsnot                      Vrider m/barnesikring (55/56)</p> <p>Sprosse:                      32 = Gjennomgående sprosse</p>	1788 × 1228mm 	5 643
040	v5	1	<p>ND NTech Fagvindu Toveissvingende                      NOBB 47546993                      Utførelse 92 mm karm                      U-verdi produkt: 1,1W/m<sup>2</sup>K                      Transmisjon Lt/Gg 75/0,54                      Vekt 110 kg                      Mrk: v5</p> <p>Uten ventil                      Innadslående toveissvingende ramme                      Energi (LE) 2s VKS/Ar                      Oppbygning 4E+12G+4+12G+E4</p> <p>Overflatebehandling                      Utvendig NCS S0502Y Std Hvit                      Innvendig NCS S0502Y Std Hvit                      Glasslister NCS S0502Y matt Hvit, Pulver lakkert, tone 30                      Bunnkarm list NCS S0502Y matt Hvit, Pulver lakkert, tone 30</p> <p>Detaljer:                      Festehull D-14/6                      Med foringsnot                      Vrider m/barnesikring (55/56)</p> <p>Sprosse:                      32 = Gjennomgående sprosse</p>	2553 × 1228mm 	8 459

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde	Netto enh. pris
045	vd2	1	<p>ND NTech Villa 2-fløyet Sikkerhetsdør                      NOBB 52985826                      Utførelse 92 mm karm                      U-verdi produkt: 1,1W/m²K                      Transmisjon Lt/Gg 75/0,54                      Vekt 83 kg                      Mrk: vd2</p> <p>Høyre dørbblad primær                      Uten ventil                      Utadslående sidehengslet dørbblad                      Energi (LE) 2s VKS/Ar                      Oppbygning 4E+12G+4+12G+E4                      Terskel 25 mm</p> <p>Brystningshøyde 856 mm</p> <p>Overflatebehandling                      Utvendig NCS S0502Y Std Hvit                      Innvendig NCS S0502Y Std Hvit                      Glasslister NCS S0502Y matt Hvit, Pulver lakkert,                      tone 30</p> <p>Detaljer:                      Festehull D-14/6                      Med foringsnot</p> <p>Detaljer (ramme):                      b.: Trinnløs luftestilling (dør)</p>	1468 × 1988mm	9 326
980		667	<p>Frakt for sone 01                      NOBB 26924696</p> <p>Leveringsadresse NO-1359 EIKSMARKA</p>		2,60
996		9	<p>Palle og ekspedisjonsgebyr                      NOBB 26924837</p>		16,00
997		667	<p>Lossegebyr                      NOBB 26924704</p> <p>DAP losset (Incoterms 2010)</p>		0,50

*Tegningene viser produktene sett utenfra*

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde	Netto enh. pris
998		16	Miljøvederlag glassretur for 16 ruter NOBB 26924985		9,00

**Gjennomsnitt U-verdi: 1,1W/m²K**

Beregning av U-verdi er utført i henhold til NS-EN ISO 10077-1, 10077-2 og programmet "Therm".  
Senter U-verdi for glasset er beregnet i henhold til NS-EN 673. Beregningsmetodikken er kvalitetsikret av SINTEF Byggforsk.

**Lystransmisjon LT / Total solenergi transmisjon TST (g-verdi).**

LT/TST er beregnet etter EN 410.  
Noe avvik kan forekomme mellom forskjellige batcher og glassprodusenter.

Valuta	Sum eks. frakt, avgifter og mva.	Frakt og avgifter	Sum å betale eks. mva.	Merverdiavgift 25%	Totalsum å betale
NOK	53 291	+ 2 355,70	= 55 647	+ 13 912	<b>69 559</b>